

JUSSI


M150-TASOKULJETIN

Jussi-tasokuljettimen syöttöosan rakenne on matala, noin 300mm. Tuloputken liitäntä on joko 160mm tai 200mm.



Vaippaputki on muovia. Välilaakereita ei tarvita ja ruuvivoimantarve on pieni. Siirtoteho on noin 40tn/h. Ruuvi myös tyhjenee hyvin.

Muoviputken ylä- ja alapuolella on yhteen pulttatut, Aluzink-levystä valmistetut kourut, jotka on liitetty yhteen niin, ettei erillisiä liitospaloja tarvita. Näin valmiiksi kootusta putkesta tulee suora ja jäykkä. Tukipisteiden väli voi olla pitkä.

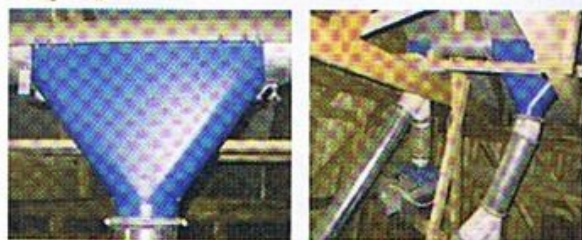


M200-TASOKULJETIN

Kuljettimien tehot riittävät suurtenkin viljamäärien siirtoon.

Ruuvin sisävaippa on muovia. Välilaakereita ei tarvita, joten voimantarve on pieni. Ruuvi on myös äänetön ja tyhjenee hyvin.

Syöttöputki voidaan asentaa eri asentoihin.

Kuljettimiin on saatavana tukiristikoita

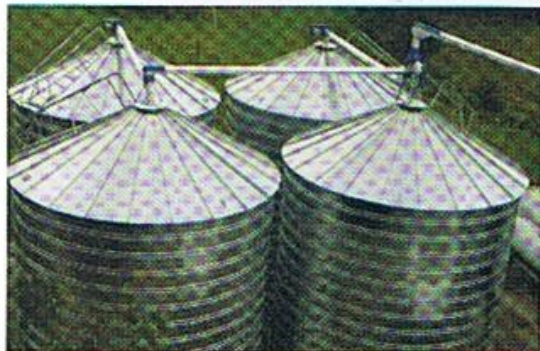


M200-VILJARUUVI

Nopeaan siilonpurkuun. Kuljettimen ulkoputki on Aluzink-peltiä.



Saatavana myös tiivistettävät kauluspellit

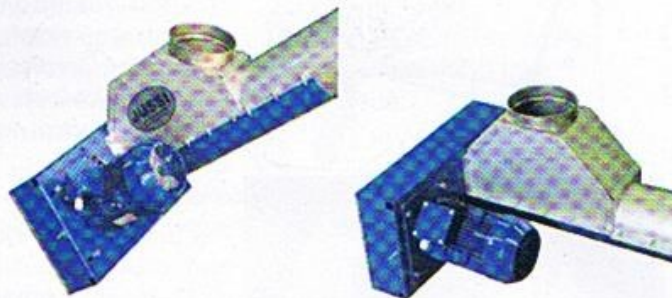

M200-VILJAKANUUNA

Matalarakenteinen kuljetin tehokkaaseen viljansiirtoon.

Kuljettimen ulkoputki on Aluzink-peltiä.



JUSSI-TUOTE OY

Alatie 15 28200 Pori

Puh. 02 639 3177 fax 02 639 3178

www.jussi-tuote.fi